Notson acústica

46 dB
AISLAMIENTO ACÚSTICO
Según laboratorio de ensayo

Tabique móvil RollingWall® serie H106MN

RollingWall®

- Espesor: 106 mm
- Altura máxima: 3,2 m
- Anchura máxima: 1.215 mm
- Peso aproximado: 46 kg/m²

Tabique móvil RollingWall H106MN de espesor nominal 106 mm con perfilería oculta formado por estructura portante a base de perfiles de aluminio de 68 mm de anchura, revestida por ambas caras con un sándwich formado por doble tablero de 19 mm y MAD2 de 2 kg/m² colocada entre tableros. Cámara de aire rellena con paneles de fibra mineral de 40 mm de espesor y 40 kg/m² de densidad.

Bloqueo de módulo

El bloqueo de cada módulo se consigue por la extensión de las traviesas telescópicas superiores e inferiores

Su accionamiento se efectúa introduciendo una palanca de giro en el canto de cada módulo y girándola media vuelta. Para el bloqueo del último módulo con traviesa lateral telescópica añadida, el accionamiento se realiza por la parte frontal del mismo, garantizando la estanquidad acústica del tabique móvil.

En las traviesas telescópicas superiores, inferiores y laterales, van instalados perfiles de silicona a fin de evitar cualquier transmisión acústica. La unión de los módulos entre sí se efectúa per perfiles de aluminio con bandas magnéticas y juntas de silicona dispuestos de tal forma que se evita cualquier puente fónico ya sea aéreo o vibratorio.

Barcelona
Fábrica 93 772 25 26
Dpto. Comercial 93 254 02 30
notson@notson-acustica.com

Madrid
Fábrica 91 870 11 45
Dpto. Comercial 635 46 42 56
madrid@notson-acustica.com

notson-acustica.com
notsonacustica-tabiquemovil.com

Tabique móvil RollingWall® serie H106MN

Sistema monodireccional

Carril monodireccional de aluminio anodizado o lacado, colgado de elementos resistentes (vigas, forjados, losas de hormigón, etc.) por medio de placas y soportes de acero, provistos de elementos metálicos de nivelación.

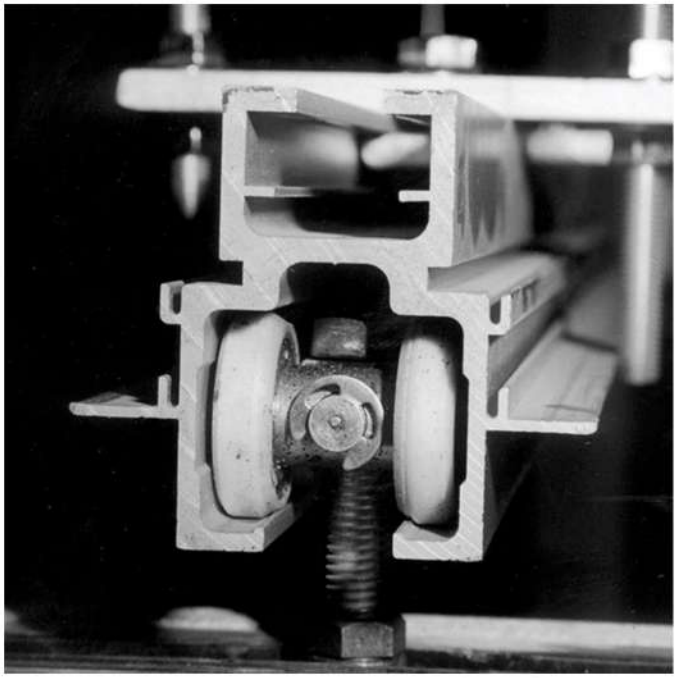

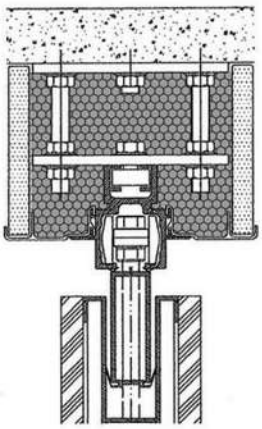

Los módulos se desplazan a lo largo de carril, colgados cada uno de un vástago con dos rodamientos verticales, lo que les permite el giro sobre sí mismos. Son almacenados a ambos lados del carril.

El rodamiento está fabricado de polímero autolubrificante.

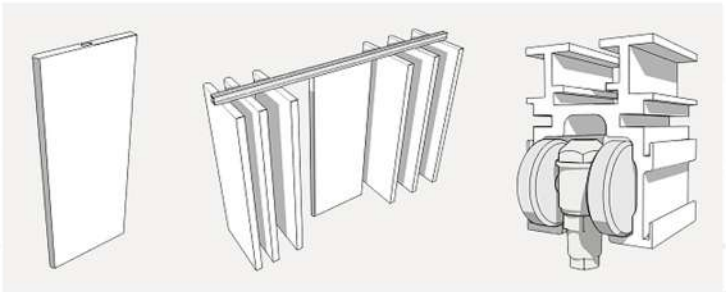

Ejemplos de instalaciones de tabiques móviles MONODIRECCIONALES

Acabados

Los acabados serán según requerimiento del cliente, los más normales son los acabados en melamina, DM para pintar, rechapados en madera, etc. Los tableros también pueden ser ignífugos, hidrófugos, etc.

Barcelona
Fábrica 93 772 25 26
Dpto. Comercial 93 254 02 30
notson@notson-acustica.com

Madrid
Fábrica 91 870 11 45
Dpto. Comercial 635 46 42 56
madrid@notson-acustica.com

notson-acustica.com
notsonacustica-tabiquemovil.com